


## FICHE TECHNIQUE

## MURFILL RP SILOXAN NF

Revêtement Semi Epais pour façades. A base de résines acryliques et polysiloxanes en phase aqueuse pour utilisation en Décoration Classes D2 et D3 et imperméabilité Classe I1. Aspect minéral mat.

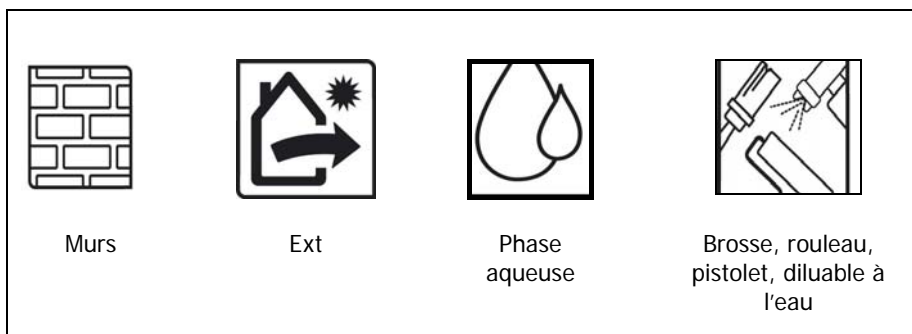

### DESTINATION/UTILISATIONS RECOMMANDÉES

Imperméabilité des façades anciennes en classe I1, résiste à la microfissuration jusqu'à 2/10ème et protection et décoration des murs extérieurs neufs ou anciens en D2 et en D3, masque le micro faïençage. Conforme à la norme AFNOR 84403. Entretien des anciens RPE et ITE selon règles ETICS.

### CARACTÉRISTIQUES

- Résine acrylique et polysiloxane
- Excellente durabilité
- Très bonne opacité
- Bon garnissant, aspect pommelé
- Film souple à effet perlant
- Résistant à l'encrassement
- Perméable à la vapeur d'eau
- Excellente résistance aux intempéries

### TEINTES

Blanc + teintable (Colourshop).

### DONNÉES TECHNIQUES

Aspect: < 2% sous angle de 85°; Très mat  
Densité: 1,40 (± suivant teinte)  
Extrait sec: Poids: 68 % (± suivant teinte)  
Classement GESVWAC: (NF EN 1062-1)  
Classement AFNOR: (NF T 36-005) Famille 1 classe 7b2/10C  
Point éclair: ininflammable

Teneur en COV: 40 g/l max.  
Mélange prêt à l'emploi: 40 g/l max.  
Catégorie: A/c  
Valeurs limites UE: 40 g/l (2010)

**TEMPS DE SECHAGE** 20°C/65% h.r.  
Au toucher: 4 – 8 heures  
Recouvrable: 24 – 48 heures

#### Rust-Oleum Netherlands B.V.

Braak 1, 4704 RJ  
P.O. Box 138, 4700 AC  
Roosendaal, The Netherlands  
T +31 (0)165 593 636  
F +31 (0)165 593 600  
[info.nl@ro-m.com](mailto:info.nl@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

#### N.V. Martin Mathys S.A.

Kolenbergstraat 23  
B - 3545 Zelem  
Halen, Belgium  
T +32 (0)13 460 200  
F +32 (0)13 460 201  
[info.be@ro-m.com](mailto:info.be@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

#### Rust-Oleum France S.A.S

11, Rue Jules Verne, B.P. 60039  
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex  
France  
T +33 (0)130 400 044  
F +33 (0)130 409 980  
[info.fr@ro-m.com](mailto:info.fr@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

#### Rust-Oleum UK Ltd.

Unit 6, Spitfire Close  
Coventry Business Park  
Coventry, CV5 6UR  
United Kingdom  
T +44 (0)2476 717 329  
F +44 (0)2476 718 930  
[info.uk@ro-m.com](mailto:info.uk@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

#### Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.

Largo Donegani 2  
20121 Milano, Italia  
T +39 335 10 93 482  
[info.it@ro-m.com](mailto:info.it@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

## FICHE TECHNIQUE

## MURFILL RP SILOXAN NF

### PRECAUTIONS D'UTILISATION

Pour assurer une bonne homogénéité, bien mélanger le produit avant utilisation.

### PREPARATION DE SURFACE

Le support doit être parfaitement propre, sec, sain et plan. Conformes aux DTU appropriés. En cas de contamination par micro-organismes, nettoyer au préalable avec une solution anti-mousse AMW.

### APPLICATION & DILUTION

Brosse: Brosses synthétiques pour peintures phase aqueuse.

Rouleau: Rouleaux polyamide texture poils longs 20 mm ou méchés 24 mm spécial façade, suivant la rugosité du support.

Dilution: Eau.

Nettoyage: Eau.

### SYSTEMES

Sur supports nus sains et solides ou anciens fonds minces conservés: Murprim Aqua NF

Sur supports nus poudreux ou farinants, nécessitant une consolidation: MurPrim S NF

Sur RPE, D3 ou I1: Murfill RP Siloxan NF dilué à 10%

Sur supports lisses et fermés: Noxyde dilué à 25% d'eau et 200g/m<sup>2</sup>

Système I1: 1 couche de Murfill RP Siloxan NF à 500 g/m<sup>2</sup>

Système D3 : 1 ou 2 couches de Murfill RP Siloxan NF à 500 g/m<sup>2</sup>

Système D2 : 1 couche de Murfill RP Siloxan NF à 350 g/m<sup>2</sup>

### REMARQUE

Les supports horizontaux (appuis, bandeaux, ...) seront renforcés avec une couche de finition Paracem (mat-satiné) ou Paracem Semi-Gloss (semi-brillant).

### CONDITIONS D'APPLICATION

Les travaux seront effectués en conformité avec les DTU 59-1 et 42-1. Température mini 5°C, maxi 35°C et Humidité Relative maximale 80%. Absence de condensations pendant le temps de séchage. Une température basse et/ou une humidité relative élevée augmenteront le temps de séchage.

### SECURITÉ

Consulter les informations figurant sur l'étiquette, et la fiche de données de sécurité disponible sur notre site internet.

### DURÉE DE VIE / CONDITIONS DE STOCKAGE

2 ans à partir de la date de production (indiquée sur bidon) pour les bidons non ouverts, stockés au sec dans des locaux bien ventilés, à l'abri du rayonnement solaire, et à des températures comprises entre 5 et 35°C.

#### Rust-Oleum Netherlands B.V.

Braak 1, 4704 RJ  
P.O. Box 138, 4700 AC  
Roosendaal, The Netherlands  
T +31 (0)165 593 636  
F +31 (0)165 593 600  
[info.nl@ro-m.com](mailto:info.nl@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

#### N.V. Martin Mathys S.A.

Kolenbergstraat 23  
B - 3545 Zelem  
Halen, Belgium  
T +32 (0)13 460 200  
F +32 (0)13 460 201  
[info.be@ro-m.com](mailto:info.be@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

#### Rust-Oleum France S.A.S

11, Rue Jules Verne, B.P. 60039  
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex  
France  
T +33 (0)130 400 044  
F +33 (0)130 409 980  
[info.fr@ro-m.com](mailto:info.fr@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

#### Rust-Oleum UK Ltd.

Unit 6, Spitfire Close  
Coventry Business Park  
Coventry, CV5 6UR  
United Kingdom  
T +44 (0)2476 717 329  
F +44 (0)2476 718 930  
[info.uk@ro-m.com](mailto:info.uk@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

#### Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.

Largo Donegani 2  
20121 Milano, Italia  
T +39 335 10 93 482  
[info.it@ro-m.com](mailto:info.it@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)